



LIVE050

MONOCOMANDO LAVATÓRIO ALTO LIVELY




A S M T A P S®

W A T E R S O U L

EN WASHBASIN HIGH MIXER LIVELY

FR MITIGEUR LAVABO HAUT LIVELY

ES MONOMANDO LAVABO ALTO LIVELY

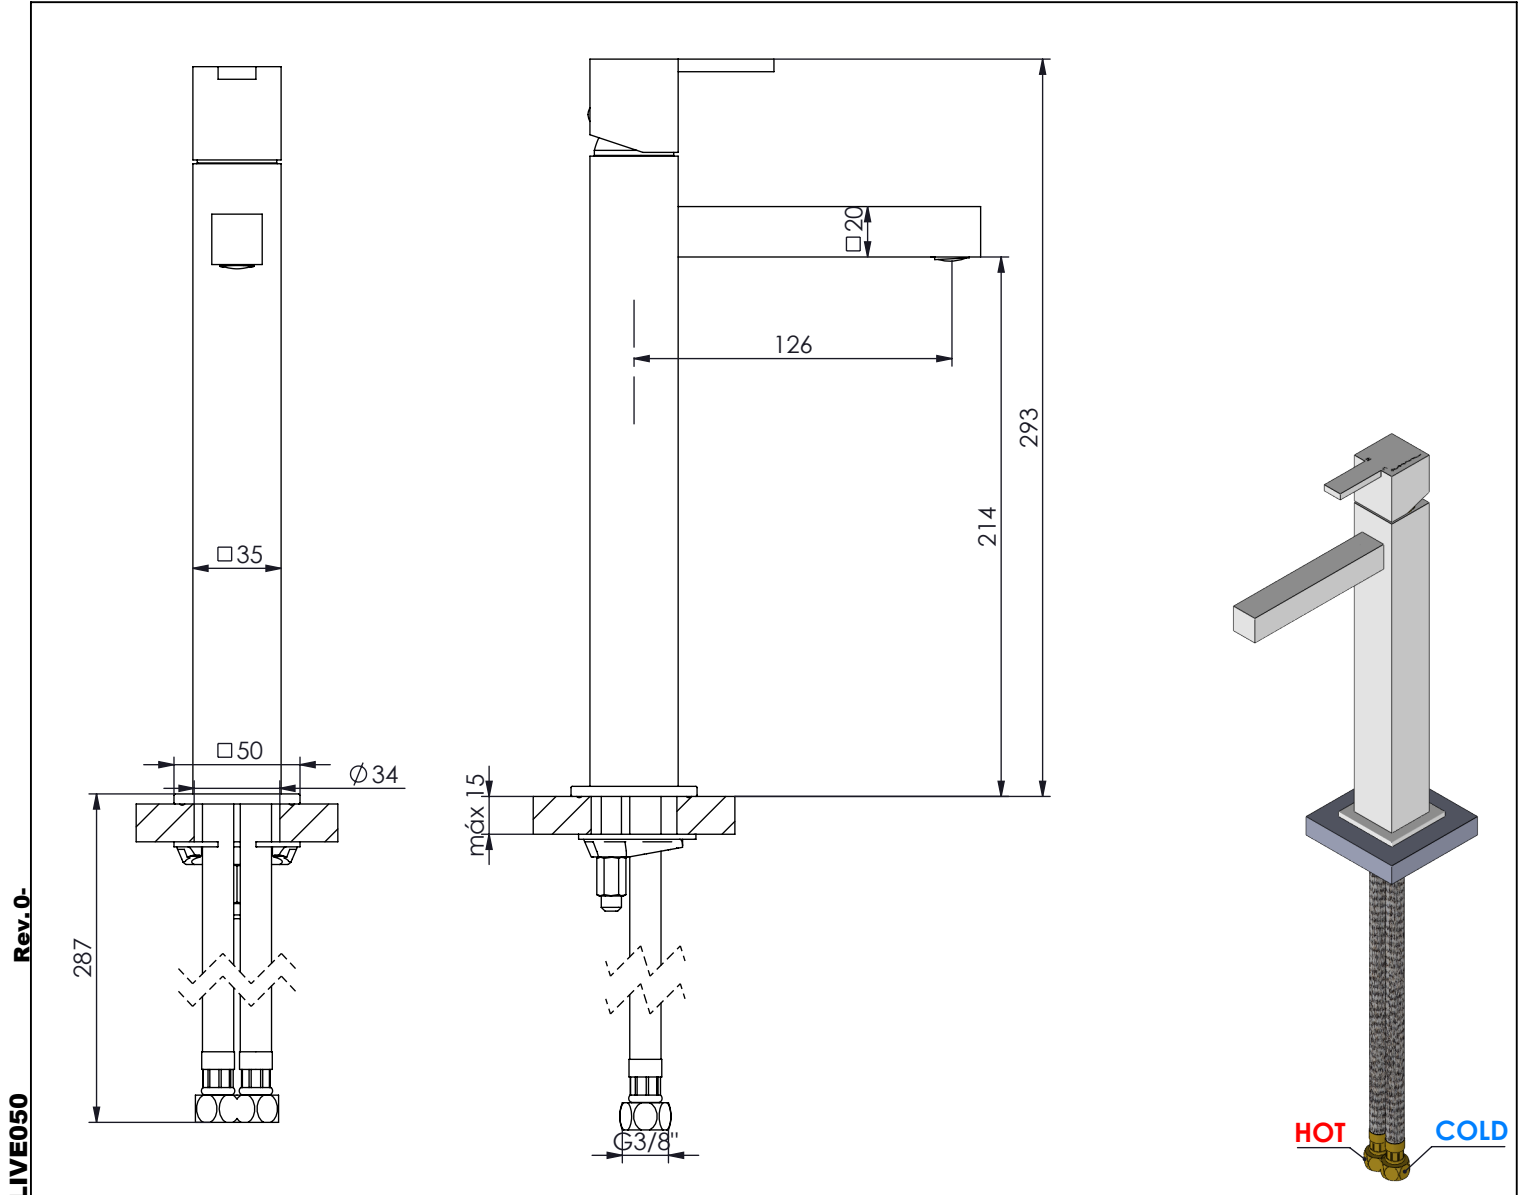

LIVE050 Rev.0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: 5L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:
INPUT CONNECTION: G3/8"

LIGAÇÃO DE SÁIDA:
OUTPUT CONNECTION: .

PESO (KG):
WEIGHT (KG): 2,07

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):
SIZE PACKAGING (MM): 367x250x80

ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE

OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO

ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE

CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

TECNOLOGIA

AC1480 - Cartucho $\varnothing 30$
AC1480 - Cartridge $\varnothing 30$

Perlator Embutido
Built-In Perlator