



LIVE050A

MONOCOMANDO LAVATÓRIO ALTO BICA
180MM LIVELY CROMADO




A S M T A P S

WATER SOUL

EN WASHBASIN HIGH MIXER LIVELY

FR MITIGEUR LAVABO HAUT LIVELY

ES MONOMANDO LAVABO ALTO LIVELY

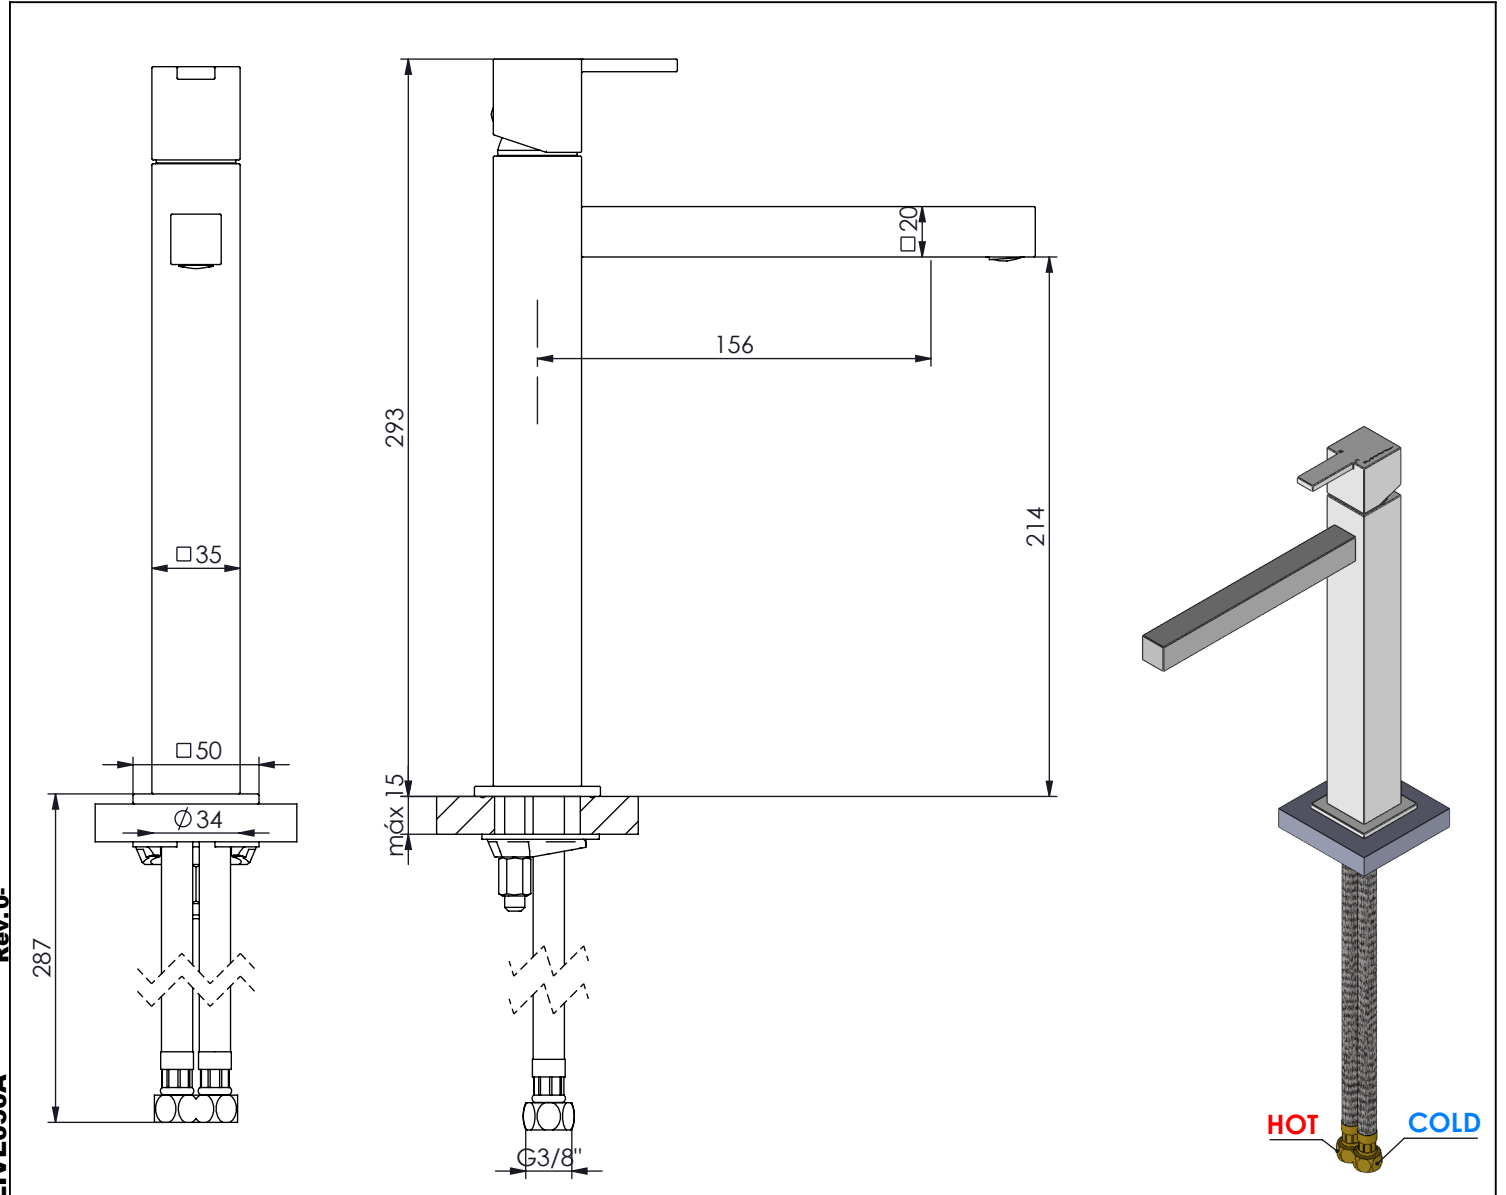

Rev.0
LIVE050A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA: RECOMMENDED PRESSURE:	3 - 4 BAR
TEMPERATURA RECOMENDADA: RECOMMENDED TEMPERATURE:	15°C - 65°C
MATERIAIS: MATERIALS:	Latão
TEMPERATURA MÁXIMA: MAXIMUM TEMPERATURE:	70°C
CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR: MAXIMUM FLOW AT 3 BAR:	5L/MIN
LIGAÇÃO DE ENTRADA: INPUT CONNECTION:	G3/8"
LIGAÇÃO DE SÁIDA: OUTPUT CONNECTION:	.
PESO (KG): WEIGHT (KG):	2,3
DIMENSÕES EMBALAGEM (MM): SIZE PACKAGING (MM):	367x250x80

ACABAMENTOS

CR - CROMADO CHROME CHROME CROMO
PR - PRETO MATE BLACK MATT NOIR MAT NEGRO MATE
BR - BRANCO MATE WHITE MATT BLANC MAT BLANCO MATE
ST - SATINOX SATINOX SATINOX SATINOX
AT - ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE ANTRACITA
GM - GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL
GMM - GUNMETAL MATE GUNMETAL MATT GUNMETAL MAT GUNMETAL MATE
OR - DOURADO GOLD DORÉ DORADO
ORM - DOURADO MATE GOLD MATT DORÉ MAT DORADO MATE
CB - COBRE COPPER CUIVRE COBRE
CBM - COBRE MAT COPPER MAT CUIVRE MAT COBRE MATE

TECNOLOGIA

	AC1480 - Cartucho Ø 30 AC1480 - Cartridge Ø 30
	Perlator Embutido Built-In Perlator
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.