



# SLIMASM030

MONOCOMANDO DUCHE SLIMASM

**EN** SHOWER MIXER SLIMASM


**FR** MITIGEUR DOUCHE SLIMASM

**ES** MONOMANDO DUCHA SLIMASM



**A S M T A P S**

WATER SOUL

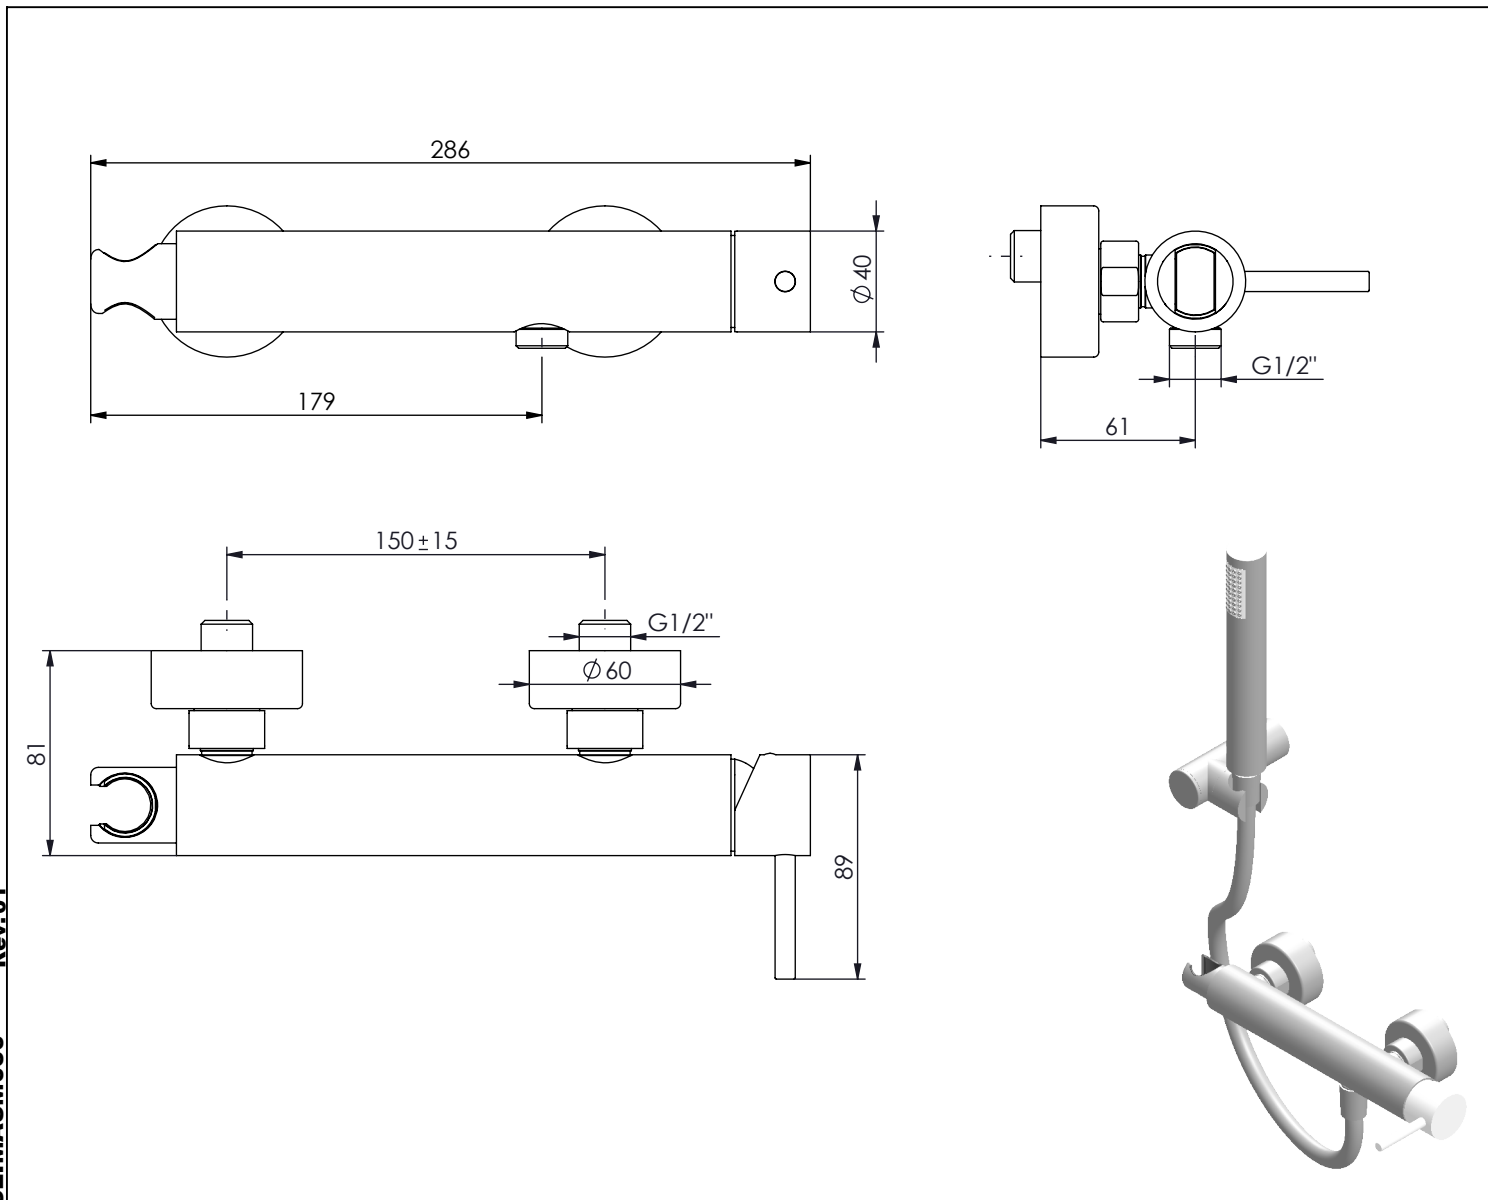

SLIMASM030 Rev.01

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:  
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:  
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:  
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:  
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:  
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: 16L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:  
INPUT CONNECTION: G1/2"

LIGAÇÃO DE SAÍDA:  
OUTPUT CONNECTION: .

PESO (KG):  
WEIGHT (KG): 2,84

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):  
SIZE PACKAGING (MM): 285x200x170

## ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE

OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO

ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE


CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

## TECNOLOGIA

- AC540C - Cartucho Ø35  
AC540C - Cartridge Ø35
- Chuveiro de mão cilíndrico Latão  
Brass cylindrical hand shower
- Suporte de chuveiro cilíndrico  
Cylindrical shower holder
- Ligação banheira/duche 1,70mt Cromolux  
Bath/shower connection 1.70 mt Cromolux
- Abertura Energia Saving  
Poening Energy Saving

# ! SERVICE

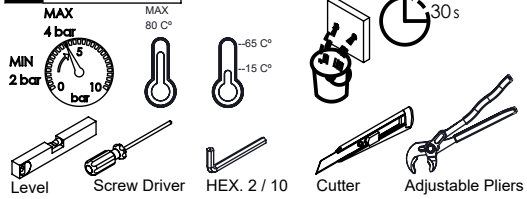


A S M T A P S ®


W A T E R S O U L

## INSTALLATION MANUAL


### 1 CONECTION

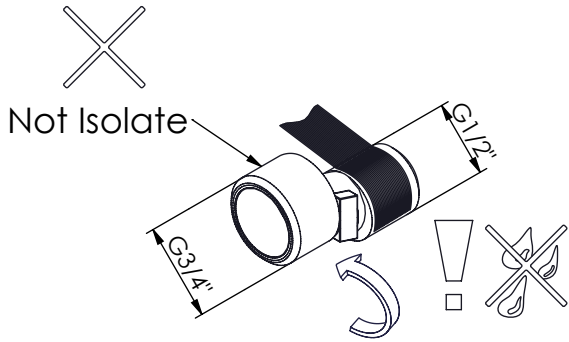


### 2 FIXED

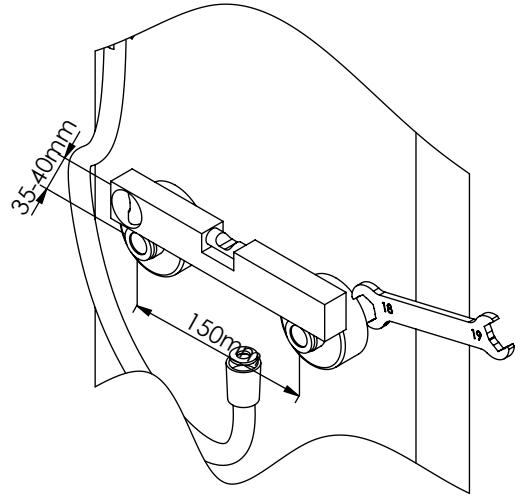

### 3 FIX IT

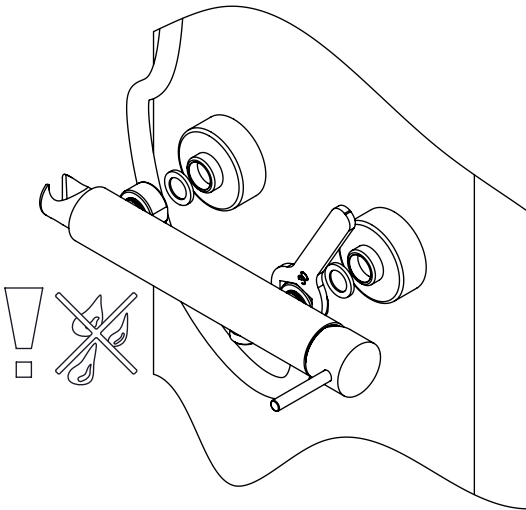

### 4 MAINTENANCE

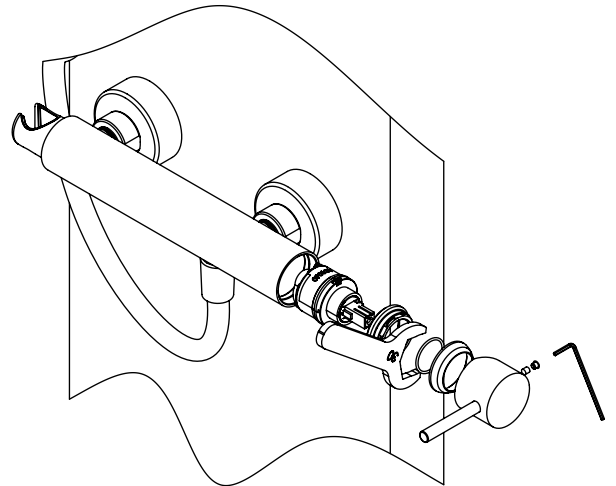

### 5

### 6