

# SPIRAL070A

MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO PAREDE  
SEPARADO SPIRAL

EN CONCEALED WASHBASIN MIXER SPIRAL








FR MITIGEUR LAVABO ENCASTRÉE SPIRAL

ES MONOMANDO LAVABO EMPOTRAR SPIRAL



ASM TAPS®

WATER SOUL

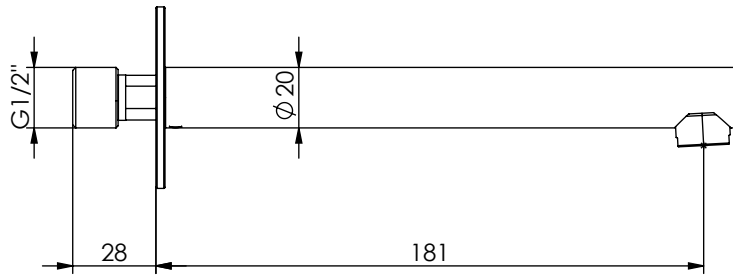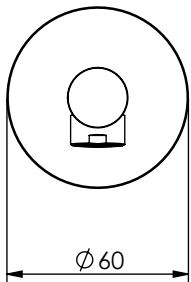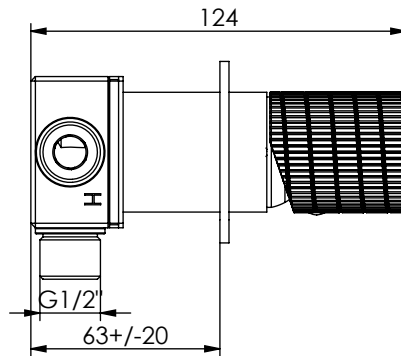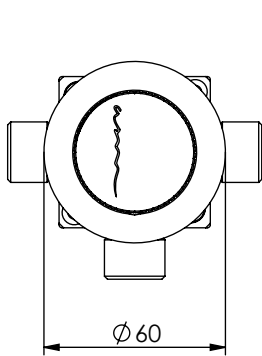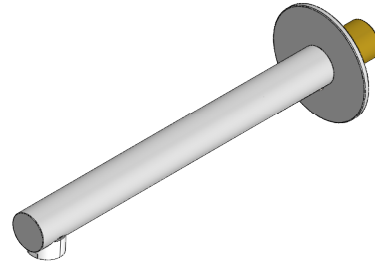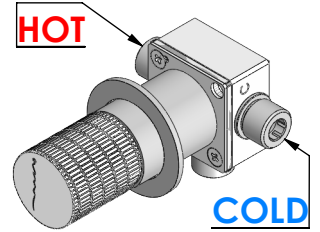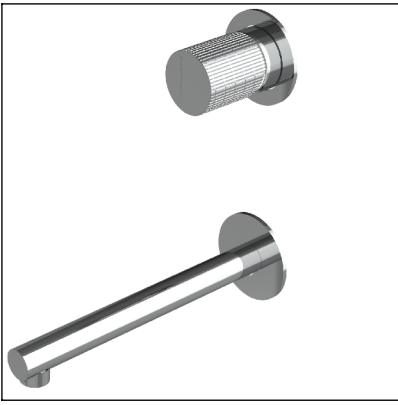

Rev.00

SPIRAL070A

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:  
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:  
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:  
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:  
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:  
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: 5L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:  
INPUT CONNECTION: G1/2"

LIGAÇÃO DE SAÍDA:  
OUTPUT CONNECTION: G1/2"

PESO (KG):  
WEIGHT (KG): 1,74

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):  
SIZE PACKAGING (MM): 274x162x102

## ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE

OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO

ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE


CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

## TECNOLOGIA

- Perlator Embutido  
Built-in Aerator
- AC540C - Cartucho Energy Saving  
AC540C - Energy Saving Cartridge
- Embutido a parede  
Built-in to wall
- Abertura energia saving  
Opening energy saving

# ! SERVICE

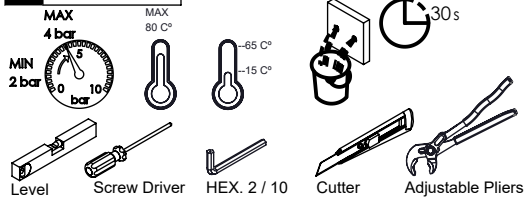

# SPIRAL070A

MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO  
PAREDE SEPARADO SPIRAL




A S M T A P S ®


W A T E R S O U L

## INSTALLATION MANUAL


### 1 CONECTION

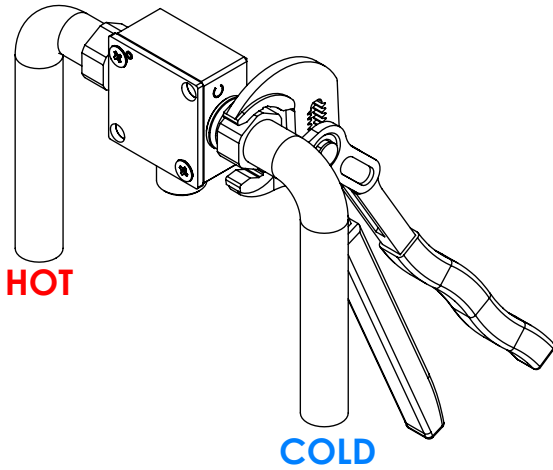


### 2 FIXED

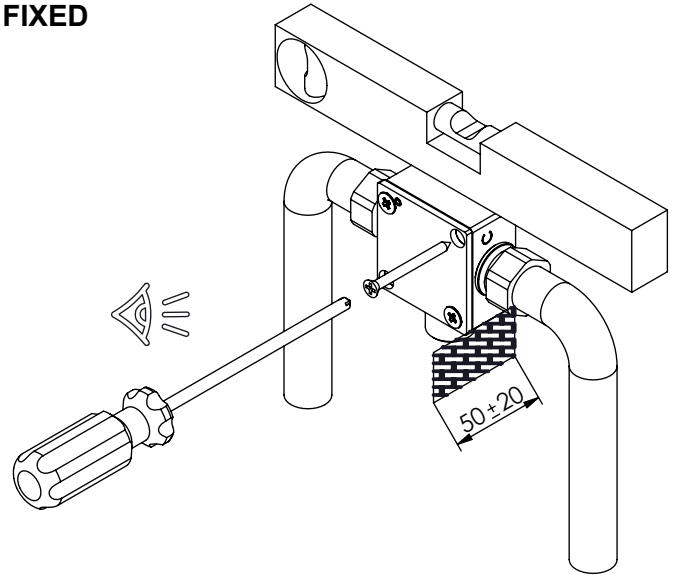


### 3 REMOVE PROTECTION

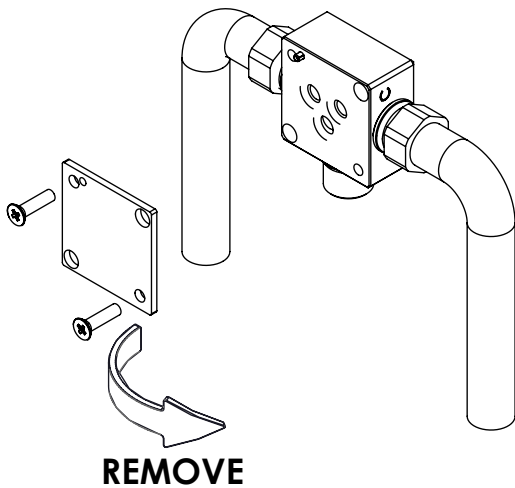

### 4 FIX IT

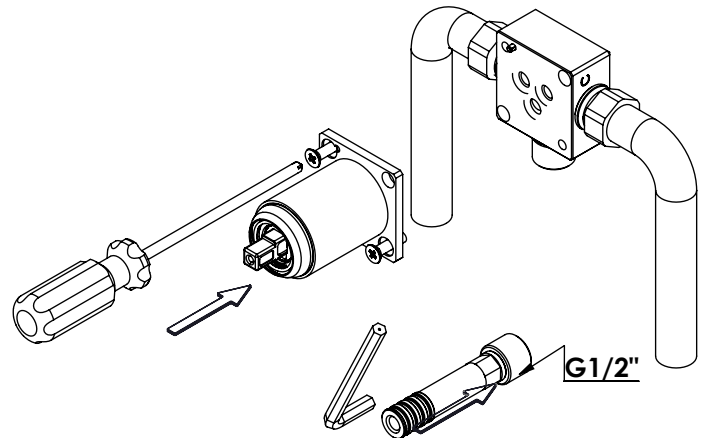

### 5 FIX IT

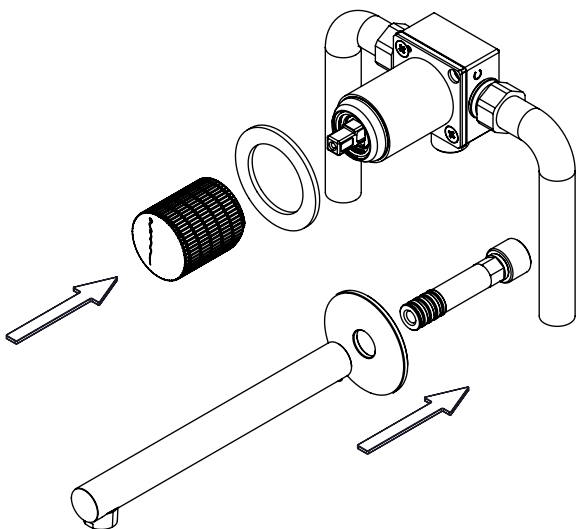

### 6 MAINTENANCE

