



SPIRAL140ECO

MONOC.DUCHE COLUNA TELESC.ECO
CHUV.200 ABS SPIRAL




A S M T A P S[®]

W A T E R S O U L

EN SHOWER MIXER WITH TELESCOPIC COLUMN ECO SPIRAL

FR MITIGEUR DOUCHE AVEC COLONNE TELESCOPIQUE ECO SPIRAL

ES MONOMANDO DUCHA COLUMNA DUCHA TELESCÓPICA ECO SPIRAL

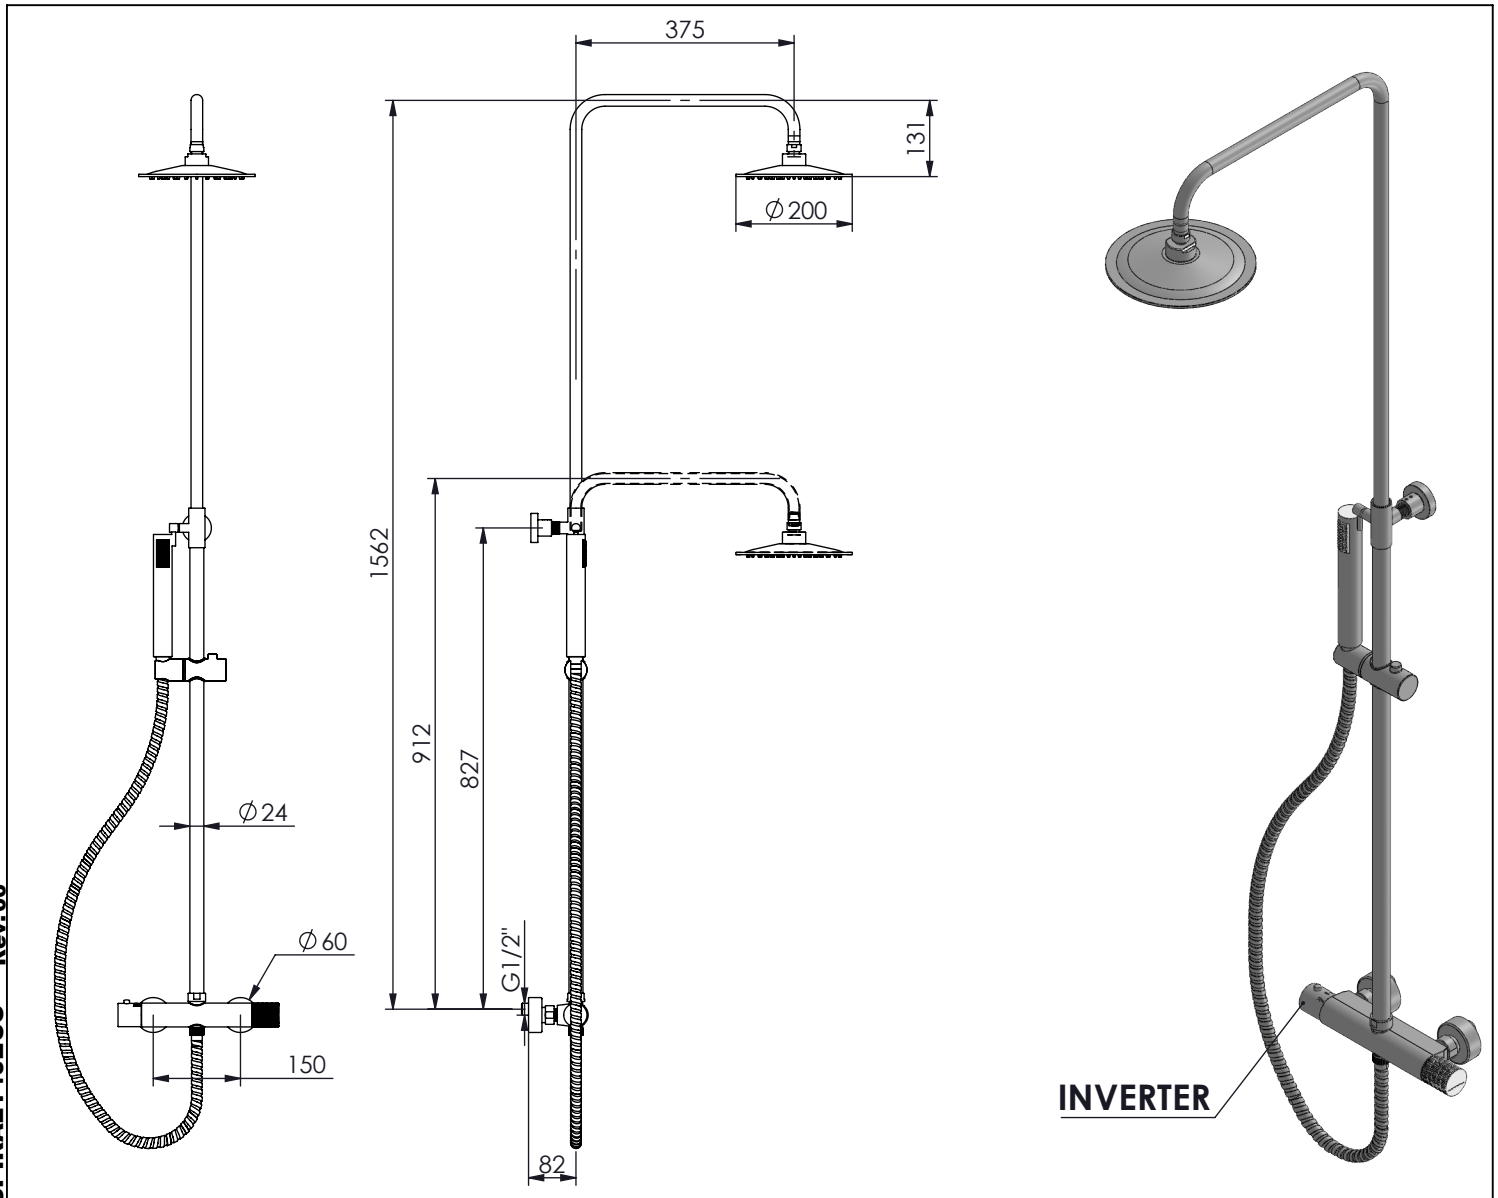

SPIRAL140ECO Rev.00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA: RECOMMENDED PRESSURE:	3 - 4 BAR
TEMPERATURA RECOMENDADA: RECOMMENDED TEMPERATURE:	15°C - 65°C
MATERIAIS: MATERIALS:	Latão
TEMPERATURA MÁXIMA: MAXIMUM TEMPERATURE:	70°C
CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR: MAXIMUM FLOW AT 3 BAR:	L/MIN
LIGAÇÃO DE ENTRADA: INPUT CONNECTION:	G1/2"
LIGAÇÃO DE SAÍDA: OUTPUT CONNECTION:	-
PESO (KG): WEIGHT (KG):	6,01
DIMENSÕES EMBALAGEM (MM): SIZE PACKAGING (MM):	1110X920X452

ACABAMENTOS

CR - CROMADO CHROME CHROME CROMO
PR - PRETO MATE BLACK MATT NOIR MAT NEGRO MATE
BR - BRANCO MATE WHITE MATT BLANC MAT BLANCO MATE
ST - SATINOX SATINOX SATINOX SATINOX
AT - ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE ANTRACITA
GM - GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL
GMM - GUNMETAL MATE GUNMETAL MATT GUNMETAL MAT GUNMETAL MATE
OR - DOURADO GOLD DORÉ DORADO
ORM - DOURADO MATE GOLD MATT DORÉ MAT DORADO MATE
CB - COBRE COPPER CUIVRE COBRE
CBM - COBRE MAT COPPER MAT CUIVRE MAT COBRE MATE

TECNOLOGIA

- AC540C - Cartucho Ø35 Energy Saving
AC540C - Ø35 Energy Saving Cartridge
- Abertura energia saving
Opening energy saving
- AC1180 - Distribuidor Misturadora Termostática
AC1180 - Distributor Thermostatic Mixer
- Regulável
Adjustable
- Chuveiro Superior Redondo
Cylindrical Shower Top
- Chuveiro De Mão Cilíndrico
Cylindrical Hand Shower
- Ligação banheira/duche 1,70mt Cromo
Bath/shower connection 1.70 mt Cromo